DOBRADORA • BENDING MACHINE

MBM618

Dados Técnicos / Technical Data

Diâmetro	Diameter	Ø 6mm > 18mm
Peso	Weight	6 Kg
Dimensões (A x L x C)	Dimensions (H x W x L)	90mm x 120mm x 720mm

Ferramenta / Tool

6-8
10 - 12
14
15
16
18

Pode ser vendida sem caixa.
Can be sold without box.

Opcionais • Optional

Ferramenta com Diâmetros Especiais
Tool with Special Diameters

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

DOBRADORA • BENDING MACHINE

MBM2025

Dados Técnicos	Technical Data		Ferramenta / Tool
Diâmetro	Diameter	Ø 20mm > 25mm	20
Peso	Weight	24,7 Kg	22
Dimensões (A x L x C)	Dimensions (H x W x L)	90mm x 120mm x 720mm	25

Pode ser vendida sem caixa.
Can be sold without box.

Opcionais • Optional

Ferramenta com Diâmetros Especiais
Tool with Special Diameters

PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

DESENROLADOR DE MANGUEIRAS • HOSE REEL

ROL120

Dados Técnicos	Technical Data	
Capacidade Máxima	Max. Loading	420 Kg
Peso	Weight	60 Kg
Dimensões	Dimensions	900mm x 900mm x 965mm
Travão	Brake	Incluído / Included

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

MEDIDOR • METER COUNTER

ROL102

Contador Analógico
Analog Counter

Dados Técnicos / Technical Data

Diâmetro	Diameter	Ø min 1/4" - Ø max 1"
Peso	Weight	45 Kg
Dimensões	Dimensions	900mm x 460mm x 1250mm

Opcionais • Optional

Contador Digital
Digital Counter

PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

ENROLADOR • ROLLER

ROL110

Dados Técnicos	Technical Data	
Carga Máxima	Max. Loading	420kg
Binário	Binary	62N
Diâmetro Suporte Mangueira	Hose Holder Diameter	1100mm
Voltagem Standard	Standard Voltage	230V - 50 | 60Hz
Potência Motor	Motor Power	0,37KW
Velocidade Enrolador	Roller Speed	18-30rpm (Standard)
Peso	Weight	80kg
Dimensões	Dimensions	900mm x 900mm x 965mm

Opcionais • Optional

Voltagem Especial
Special Voltage

PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

ENROLADOR • ROLLER

ROL110

Dados Técnicos	Technical Data	
Carga Máxima	Max. Loading	420kg
Binário	Binary	62N
Diâmetro Suporte Mangueira	Hose Holder Diameter	1100mm
Voltagem Standard	Standard Voltage	230V - 50 | 60Hz
Potência Motor	Motor Power	0,37KW
Velocidade Enrolador	Roller Speed	18-30rpm (Standard)
Peso	Weight	80kg
Dimensões	Dimensions	900mm x 900mm x 965mm

Opcionais • Optional

Voltagem Especial
Special Voltage

PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

DESENROLADOR DE MANGUEIRAS • HOSE REEL

ROL120

Dados Técnicos	Technical Data	
Capacidade Máxima	Max. Loading	420 Kg
Peso	Weight	60 Kg
Dimensões	Dimensions	900mm x 900mm x 965mm
Travão	Brake	Incluído / Included

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

DESCASQUE • SKIVING

SKM10

Dados Técnicos / Technical Data

Capacidade Máx. Interna e Externa	Max. Internal & External Capacity	2”
Peso	Weight	6 Kg
Dimensões	Dimensions	822mm x 529mm x 424mm
Ferramentas Internas	Internal Tools	3/4” - 1” - 1.1/4” - 1.1/2” - 2”
Ferramentas Externas	External Tools	1/4” - 5/16” - 3/8” - 1/2” - 5/8” 3/4” - 1” - 1.1/4” - 1.1/2” - 2”

PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

DESCASQUE • SKIVING

SKM100

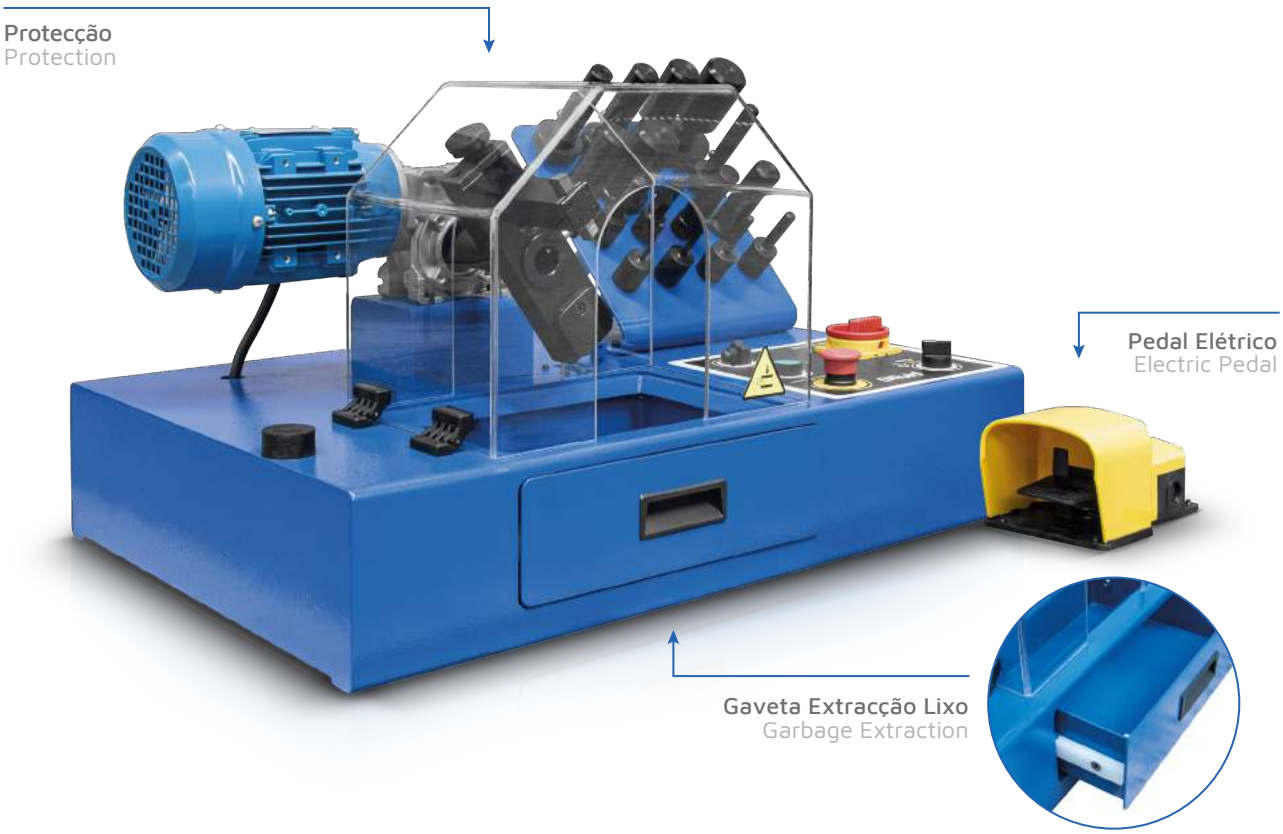

Dados Técnicos	Technical Data	
Capacidade Máx. Interna e Externa	Max. Internal & External Capacity	2"
Potência Motor (KW)	Motor Power (KW)	0,75 KW
Voltagem Standard	Standard Voltage	400V | 50Hz | 60 Hz
Comando	Switch	24V AC
Rotações	Revolutions	275rpm 2 sentidos | 2Ways
Nível Ruído	Noise Level	60 dBA
Peso	Weight	46 Kg
Ferramentas Internas	Internal Tools	3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"
Ferramentas Externas	External Tools	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"
Dimensões	Dimensions	822mm x 529mm x 424mm
Botão Segurança	Emergency Switch	Incluído / Included

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Opcionais • Optional

Voltagem Especial
Special Voltage

Bancada Suporte
Support Bench

PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

DESCASQUE • SKIVING

SKM200

Dados Técnicos	Technical Data	
Capacidade Máx. Interna e Externa	Max. Internal & External Capacity	2"
Potência Motor (KW)	Motor Power (KW)	0,37 KW
Voltagem Standard	Standard Voltage	400V | 50Hz | 60 Hz
Comando	Switch	24V AC
Rotações	Revolutions	275rpm 2 sentidos | 2Ways
Nível Ruído	Noise Level	60 dBA
Peso	Weight	120 Kg
Dimensões	Dimensions	900mm x 500mm x 1150mm
Botão Segurança	Emergency Switch	Incluído / Included

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Opcionais • Optional

Voltagem Especial
Special Voltage

Iluminação
Lighting

PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

SOLDADORA • WELDING

WELD80

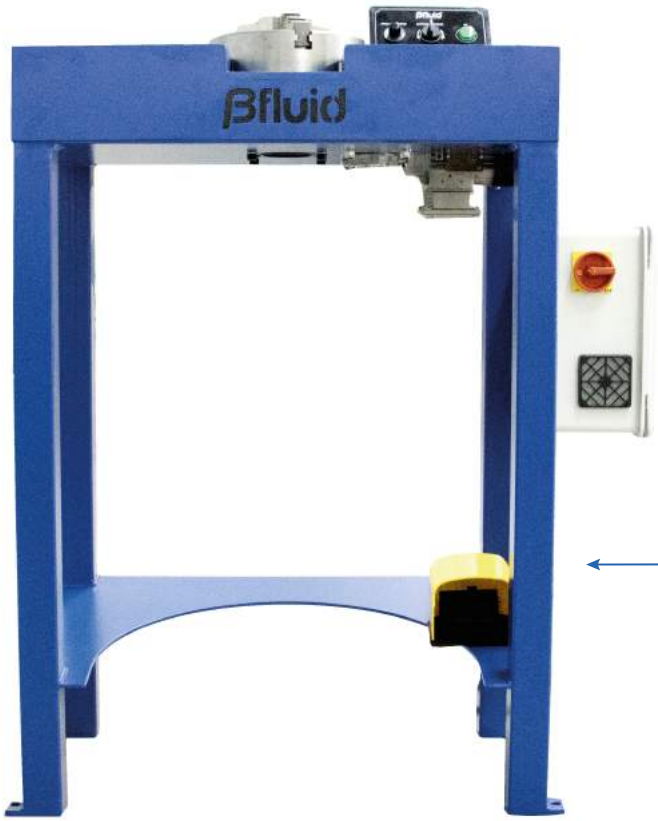

Pedal de acionamento
Start pedal

Dados Técnicos

Technical Data

Dimensões	Dimensions	1000mm x 500mm x 1250mm
Potência do Motor	Engine Power	0.14Kw
Diâmetro máximo de tubo	Max. hose diameter	78mm
Peso	Weight	50 Kg
Rotação do motor duplo sentidos	Motor´s revolutions in two ways	0.5volta - 6 voltas P/m
Voltagem	Voltage	230V 50 | 60 Hz

Acessórios incluídos.
Accessories included.

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CRAVAÇÃO • CRIMPING

Crimping Machine 2”

Sertissage Machine 2”

Dies / Jeux de Mors

15
18
20
23
26
29
37
46
51
63

Technical Data Spécifications

Max. Hose Size	79 mm
Crimping Force	2200 kN
Max. Crimping Ø	2” 4SH / 1.1/2” 6 Spirals
Max. Opening	Die Ø + 32 mm Ø Jeux de mors + 32 mm
Standard Motor	4 kW 380V 3-ph
Control	Digital
Master Dies Opening / Length	132/80 mm
Crimping Range	10-79 mm
Weight (including oil)	300 Kg
Dimensions (LxWxH)	600 x 480 x 1300 mm
Quick Change-set	Standard
Foot Pedal	Standard
Stand for Machine	Standard

Accessories included.
Accessoires inclus.

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CRAVAÇÃO • CRIMPING

Crimping Machine 2”

Dados Técnicos	Technical Data	
Força de Cravação	Crimping Force	240 TON
Capacidade Cravação 6 Espirais	Crimp Range 6 Spirals	1.1/2”
Capacidade Cravação 4 Espirais	Crimp Range 4 Spirals	2”
Controlador	Comand	Digital
Abertura Mordente	Die Opening	28 mm
Abertura Máxima	Max. Opening	122 mm
Voltagem Standard	Standard Voltage	380V/3kw
Conjunto de mordentes	Standard Die Sets	11
Peso Sem Óleo	Weight - without oil	185 Kg
Óleo	Oil	Not included
Dimensões	Dimensions	720mmX530mmX730mm

Mordentes / Dies
11
15
18
20
23
26
29
37
46
51
63

Acessórios incluídos.
Accessories included.

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CRAVAÇÃO • CRIMPING

CRM10M

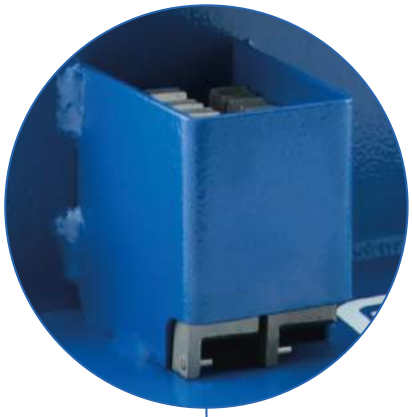

Porta Mordentes
Die Holder

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Dados Técnicos / Technical Data

Capacidade de Cravação	Swage Capacity	Max. 25 mm
Dimensões	Dimensions	500mm x 400mm x 300mm
Peso	Weight	30Kg

Mordentes / Dies

10
13
16

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CENTRAL HIDRÁULICA DUPLO ESTÁGIO

Dados Técnicos	Technical Data	
Pressão	Pressure	0 - 1000 bar
2° estágio	2° stage	0,6 l/m
1° estágio	1° stage	5 l/m
Voltagem	Voltage	220V
Potência do Motor	Motor power	600w
Rotações por minuto	Revolutions per minute	1600 r/m
Capacidade do depósito	Tank Capacity	5L
Dimensões	Dimensions	150mmX230mmX350mm
Peso	Weight	12kg

Acessórios incluídos.
Accessories included.

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CRAVAÇÃO • CRIMPING

CRM20H

Dados Técnicos / Technical Data

Capacidade de Cravação	Swage Capacity	R2AT 1" / 4SH 3/4" / 1SN 1.1/4"
Dimensões	Dimensions	250mm x 200mm x 330mm
Força	Force	100 TON
Peso	Weight	25 Kg
Diâmetro Máx. Cravação	Max. Crimping	49 mm

Mordentes / Dies

10
12
14
16
19
22
25
29

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Opcionais • Optional

Bomba Pneumática
Pneumatic Pump

Mordentes Especiais
Special Dies

PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CRAVAÇÃO • CRIMPING

CRM20M

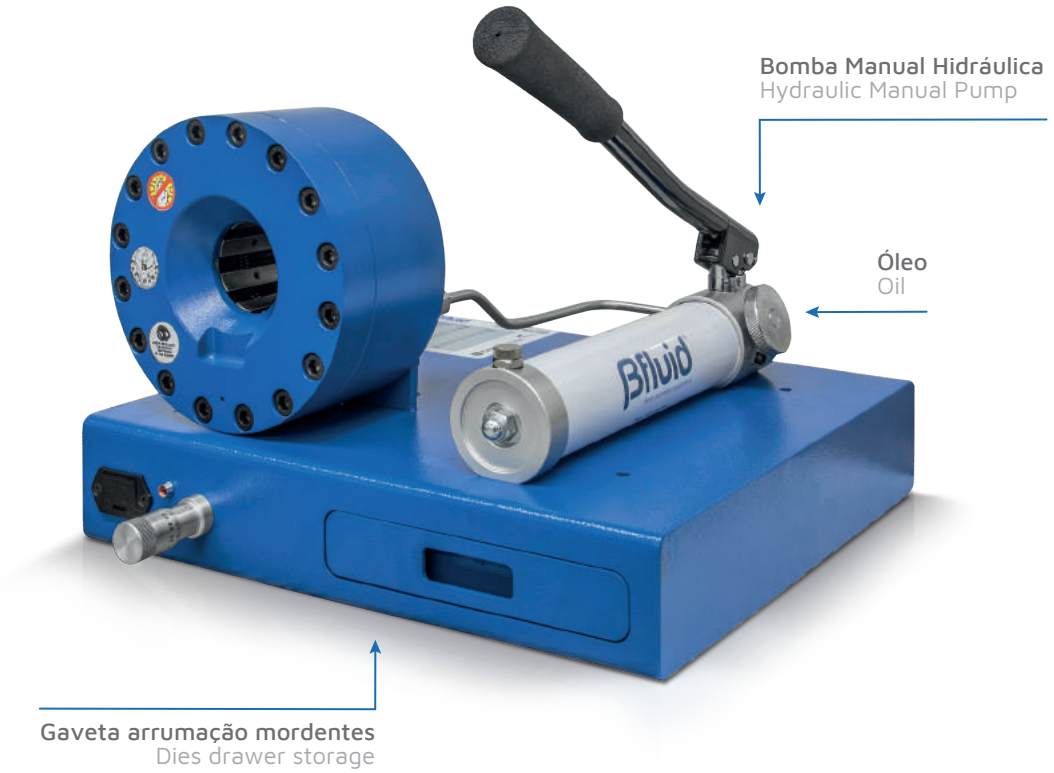

Dados Técnicos / Technical Data

Capacidade de Cravação	Swage Capacity	R2AT 1" / 4SH 3/4" / 1SN 1.1/4"
Dimensões	Dimensions	520mmx400mmx290mm
Força	Force	100 TON
Peso	Weight	40 Kg
Diâmetro Máx. Cravação	Max. Crimping	49 mm
Força de alavanca	Lever force	39 Kg

Mordentes / Dies

10
12
14
16
19
22
25
29

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Opcionais • Optional

Mordentes Especiais (7, 10 - Travão)
Special Dies (7, 10 - Brake)

Bomba Pneumática
Pneumatic Pump

PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CRAVAÇÃO • CRIMPING

CRM20P

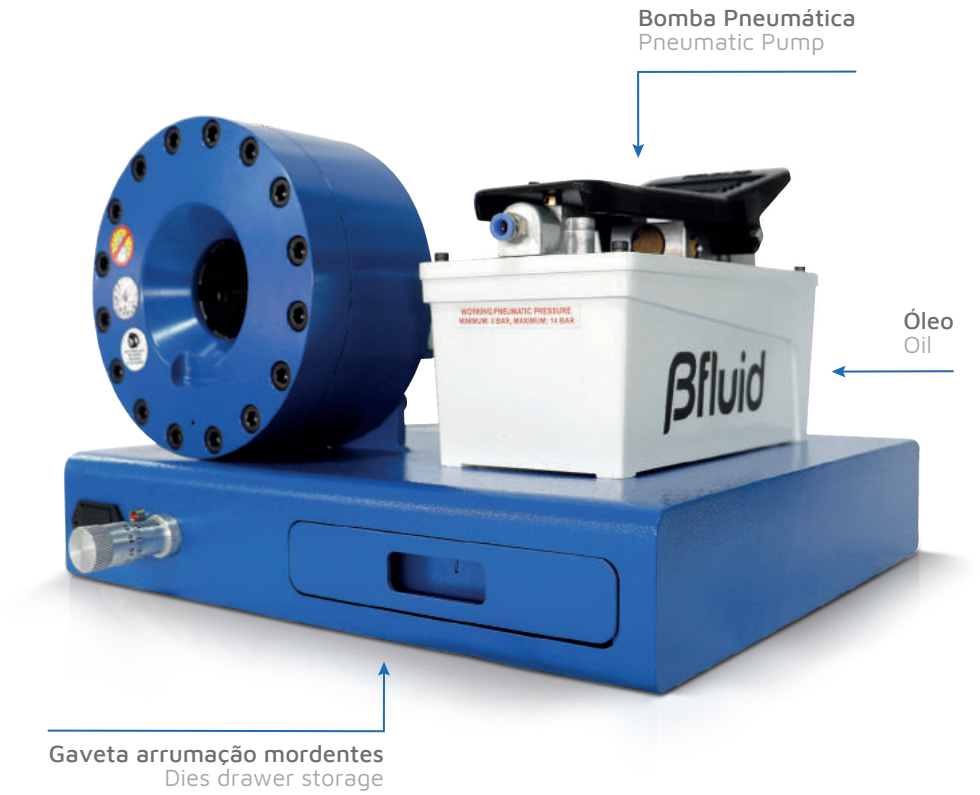

Dados Técnicos / Technical Data

Capacidade de Cravação	Swage Capacity	R2AT 1" / 4SH 3/4" / 1SN 1.1/4
Dimensões	Dimensions	520mmx400mmx290mm
Força	Force	100 TON
Peso	Weight	40 Kg
Diâmetro Máx. Cravação	Max. Crimping	49 mm

Mordentes / Dies

10
12
14
16
19
22
25
29

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Opcionais • Optional

Mordentes Especiais (7, 10 - Travão)
Special Dies (7, 10 - Brake)

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CORTADORA • CUTTING

CUT125

Dados Técnicos	Technical Data	Monofásica One Phase	Trifásica Three Phase
Capacidade de Corte	Cutting capacity	4SH 1.1/4””	R15 1”
Potência motor Kw	Motor power Kw	1.1 Kw	1.1 Kw
Rotações p/ minuto	Revolutions per minute	2900 RPM	2900 RPM
Disco	Blade	250 mm	250 mm
Dimensões	Dimensions	600x597x300 mm	600x597x300 mm
Voltagem standard	Standard voltage	220 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz
Controlos	Controls	Eléctricos/Electrical	Eléctricos/Electrical
Peso	Weight	30 Kg	30 Kg
Nível ruído	Noise level	70 dBA	70 dBA

Opcionais • Optional

Motor com Freio
Motor Brake

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CORTADORA • CUTTING

CUT130

Dados Técnicos	Technical Data	Monofásica One Phase	Trifásica Three Phase
Capacidade de Corte	Cutting capacity	4SH 1.1/4””	R15 1”
Potência motor Kw	Motor power Kw	1.1 Kw	1.1 Kw
Rotações p/ minuto	Revolutions per minute	2900 RPM	2900 RPM
Disco	Blade	250 mm	250 mm
Dimensões	Dimensions	600x597x300 mm	600x597x300 mm
Voltagem standard	Standard voltage	220 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz
Controlos	Controls	Eléctricos/Electrical	Eléctricos/Electrical
Peso	Weight	30 Kg	30 Kg
Nível ruído	Noise level	70 dBA	70 dBA

Também disponível na versão 12V
Also available in a 12V version

Opcionais • Optional

Motor com Freio
Motor Brake

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CORTADORA • CUTTING

CUT225

Dados Técnicos / Technical Data

Capacidade máx. de corte 4 espirais aço	Capacity on 4 spirals hoses	2"
Capacidade máxima de corte	Maximum cutting	D 80mm
Disco	Blade	250mm
Voltagem standard	Standard voltage	400V | 50/60 Hz
Potência motor Kw	Motor power Kw	2,2Kw
Nível ruído	Noise level	80 dBA
Rotações p/ minuto	Revolutions per minute	2900 Rpm
Peso	Weight	100 Kg
Dimensões	Dimensions	706mm x 510mm x 1040mm

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Opcionais • Optional

Conta Golpes
Strike Counter

Voltagem Especial
Special Voltage

Extractor de Fumo
Smoke Extractor

Motor de Freio
Motor Brake

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CORTADORA • CUTTING

CUT325

Protecção Disco
Blade Protection



Réguas
Rulers

Tubo Sextavado
Hexagonal Tube



Saída Exaustão
Suction Connection

Dados Técnicos / Technical Data

Capacidade máx. de corte 4 espirais aço	Capacity on 4 spirals hoses	2"
Capacidade máx. de corte 6 espirais aço	Capacity on 6 spirals hoses	1.1/2"
Capacidade máxima de corte	Maximum cutting	D 80mm
Disco	Blade	250mm
Voltagem standard	Standard voltage	400V | 50/60 Hz
Potência motor Kw	Motor power Kw	3Kw
Nível ruído	Noise level	80 dBA
Rotações p/ minuto	Revolutions per minute	2900 Rpm
Peso	Weight	150 Kg
Dimensões	Dimensions	1013mm x 550mm x 1135mm

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Opcionais • Optional

- **Contador de Metros** / Meter Counter
- **Conta Golpes** / Strike Counter
- **Régua (extensão)** / Ruler (extension)
- **Voltagem Especial** / Special Voltage
- **Extractor de Fumo** / Smoke Extractor

- **Motor de Freio** / Motor Brake

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CORTADORA • CUTTING

CUT425

Dados Técnicos

Technical Data

Capacidade máx. de corte 4 espirais aço	Capacity on 4 spirals hoses	2"
Capacidade máx. de corte 6 espirais aço	Capacity on 6 spirals hoses	1.1/2"
Capacidade máxima de corte	Maximum cutting	D 80mm
Disco	Blade	250mm
Voltagem standard	Standard voltage	400V | 50/60 Hz
Potência motor Kw	Motor power Kw	4Kw
Nível ruído	Noise level	80 dBA
Rotações p/ minuto	Revolutions per minute	2900 Rpm
Peso	Weight	150 Kg
Dimensões	Dimensions	1013mm x 550mm x 1135mm

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Opcionais • Optional

Contador de Metros
Meter Counter

Conta Golpes
Strike Counter

Régua (extensão)
Ruler (extension)

Voltagem Especial
Special Voltage

Extractor de Fumo
Smoke Extractor

Motor de Freio
Motor Brake

PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CORTADORA PNEUMÁTICA • PNEUMATIC CUTTING

CUT535P

Dados Técnicos / Technical Data

Pressão de serviço	Service Pressure	8 Bar
Capacidade máx. de corte 6 espirais aço	Capacity on 6 spirals hoses	2"
Capacidade máxima de corte	Maximum cutting	D 80mm
Disco	Blade	350mm
Voltagem standard	Standard voltage	400V | 50/60 Hz
Potência motor Kw	Motor power Kw	5,5Kw
Nível ruído	Noise level	100 dBA
Rotações p/ minuto	Revolutions per minute	2900 Rpm
Peso	Weight	160 Kg
Dimensões	Dimensions	1013mm x 550mm x 1135mm

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Opcionais • Optional

Voltagem Especial
Special Voltage

Extractor de Fumo
Smoke Extractor

Motor de Freio
Motor Brake

Conta Golpes
Strike Counter

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CORTADORA AUTOMÁTICA • AUTOMATIC CUTTING

CUT535PA

Dados Técnicos / Technical Data

Capacidade máx. de corte 6 espirais aço	Capacity on 6 spirals hoses	2"
Capacidade máxima de corte	Maximum cutting	D 80mm
Capacidade de corte automático	Automatic cutting capacity	¼" a ¾" 25N
Disco	Blade	350mm
Voltagem standard	Standard voltage	400V | 50/60 Hz
Potência motor Kw	Motor power Kw	5,5Kw
Nível ruído	Noise level	100 dBA
Rotações	Revolutions	2900 Rpm
Peso	Weight	160 Kg
Dimensões	Dimensions	1190mm x 645 mm x 1472mm
Pressão de serviço	Service pressure	Max 8 bar

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Opcionais • Optional

Motor de Freio
Motor Brake

Voltagem Especial
Special Voltage

Rodas Vulcanizadas (revestidas)
Vulcanized Wheels (coated)

Extractor de Fumo
Smoke Extractor

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

CORTADORA PNEUMÁTICA • PNEUMATIC CUTTING

CUT750P

Dados Técnicos

Technical Data

Capacidade máxima de corte	Cutting capacity	Ø170MM
Potência do motor	Engine Power	7.5KW
Disco	Disc	Ø500MM
Pneumática	Pneumatic	Max 8Bar
Medidas	Measurements	1134mmX1019mmX563mm
Voltagem	Voltage	400V 50HZ 3PH
Controlos	Controls	ELETRICAL
Peso	Weight	180 kg
Nível de ruído	Noise level	80 dBA

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Opcionais • Optional

Motor de Freio
Motor Brake

Voltagem Especial
Special Voltage

Extractor de Fumo
Smoke Extractor

Régua (extensão)
Ruler (extension)

Conta Golpes
Strike Counter

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

DOBRADORA • BENDING TOOL

EMB642

Dados Técnicos	Technical Data	
Curva	Bending	6mm - 42 mm
Materiais	Materials	AISI 316 TI - ST 37.4
Dimensões (A x L x C)	Dimensions (H x W x L)	900 x 700 x 750 mm
Peso	Weight	200 kg
Voltagem Standard	Standard voltage	400v 50Hz 3PH
Potência	Motor Power	1.1 kw

Ferramenta / Tool

6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
42

Acessórios incluídos.
Accessories included.

Opcionais • Optional

Voltagem Especial
Special Voltage

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

FILTRO/EXTRACTOR • FILTER/EXTRACTOR

FILTRO FILTER

Dados Técnicos

Technical Data

Voltagem standard	Standard voltage	400V TRIF.
Potência motor Kw	Motor power Kw	0,55Kw
Nível ruído	Noise level	69 dBA
Dimensões (C x L x A)	Dimensions (L x W x H)	420x370x645 mm

Ventilador

Fan

Rotações p/ minuto	Revolutions per minute	2760 Rpm
Fluxo Máx.	Max. Flow	1380 m3/h

Filtro Carvão Activo

Active Carbon Filter

Dimensões	Dimensions	300x300x200 mm

PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

MADE IN **PORTUGAL**

TRANSPORTE • HOSE CARRIER

HC100

Dados Técnicos	Technical Data	
Capacidade Máxima	Max. Loading	450kg
Peso	Weight	95kg
Dimensões (A x L x C)	Dimensions (H x W x L)	900x1500x1550 mm

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

DESENROLADOR DE MANGUEIRAS • HOSE REEL

HS6B

Dados Técnicos	Technical Data	
Capacidade Cesto	One Arm Loading	100kg
Capacidade Total	Total Loading	600kg
Dimensões (A x L x C)	Dimensions (H x W x L)	1165mm x 1112mm x 2050mm
Dimensões Cesto	Arm Dimensions	950mm
Peso	Weight	75kg
N° de Cestos	Number of Arms	6
Cor	Color	Azul Lacado / Varnish Blue

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

DESENROLADOR DE MANGUEIRAS • HOSE REEL

HSXB

Dados Técnicos

Technical Data

Dimensões (c/ 6 cestos) (A x L x C)	Dimensions (with 6 arms) (H x W x L)	2500mm x 1300mm x 1300mm
Dimensões (c/ 1 cesto) (A x L x C)	Dimensions (wiyh1 arm) (H x W x L)	455mm x 1300mm x 1300mm
Dimensões Cesto	Arm Dimensions	1010mm
Peso (sem carga, 6 cestos)	Weight (empty)	350kg
N° max. de Cestos	Max. Number of Arms	6
Cor	Color	Preto / Black RAL 9005

Opcionais • Optional

Número de cestos variável: 1 a 6
Variable Arms number: 1 to 6

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

GRAVADORA • MARKER

MARK200

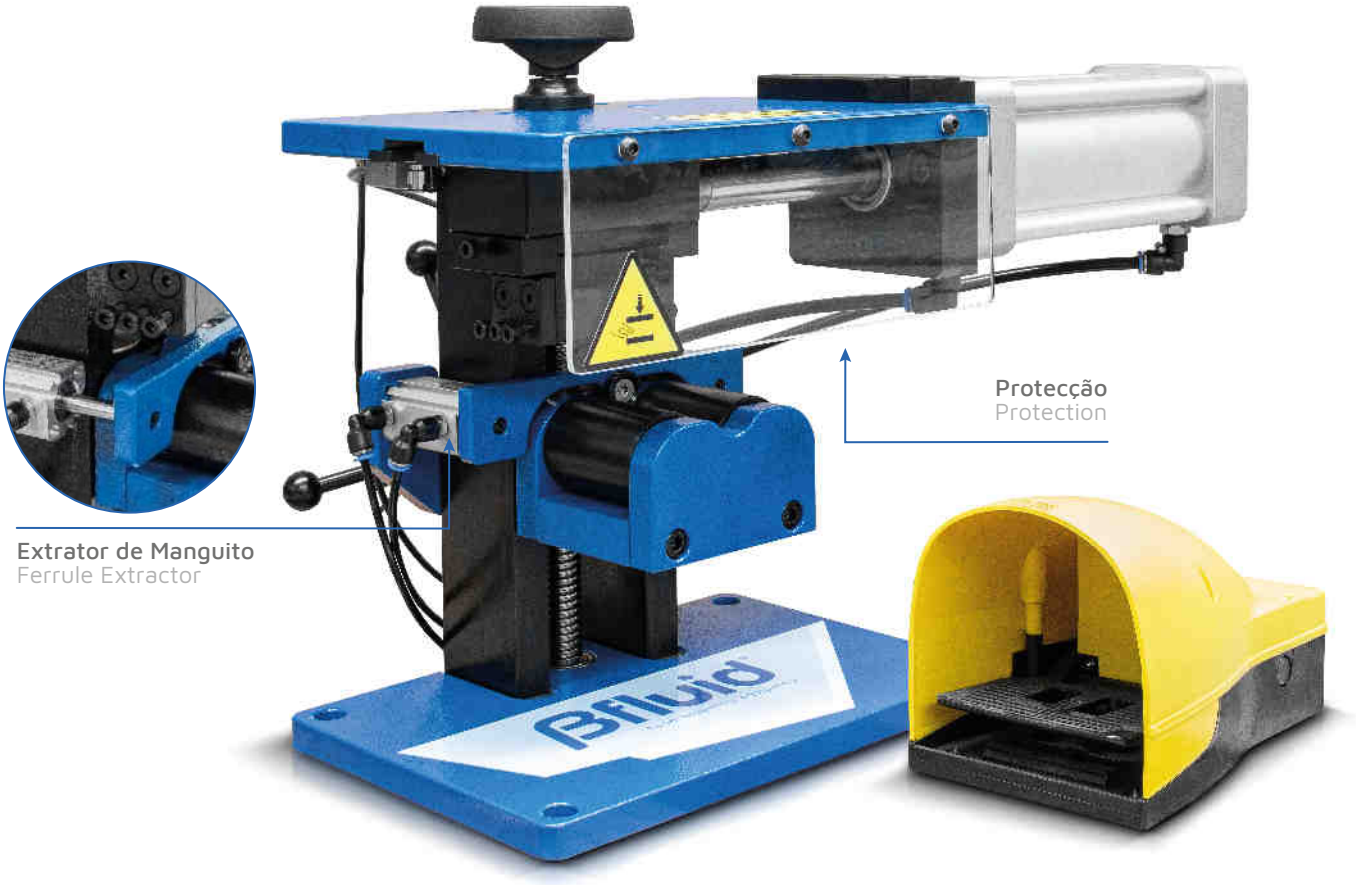

Dados Técnicos / Technical Data

Capacidade de Gravação	Marking Area	D 20 x 105
Dimensões	Dimensions	509mm x 241mm x 348mm
Pressão de Serviço	Service Pressure	Max. 8 bar
Linhas de Gravação	Number of Lines	2
Tamanho de Caractéres	Character Size	3mm
Caractéres	Character	30
Peso	Weight	28 Kg

Opcionais • Optional

Tratamento de Ar
Air Treatment

Bancada Suporte
Support Bench

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION

DOBRADORA • BENDING MACHINE

MBM612

Dados Técnicos	Technical Data		Ferramenta / Tool
Diâmetro	Diameter	Ø 6mm > 12mm	6-8
Peso	Weight	1,7 Kg	10
Dimensões (A x L x C)	Dimensions (H x W x L)	90mm x 120mm x 720mm	12

Pode ser vendida sem caixa.
Can be sold without box.

Opcionais • Optional

Ferramenta com Diâmetros Especiais
Tool with Special Diameters

CE PRODUZIDA SEGUNDO AS NORMAS CE STANDARD PARA PROTECÇÃO DO UTILIZADOR
MEETING CE SAFETY STANDARDS FOR OPERATOR PROTECTION